


# GEROQUELL

▲ ▲ ▲ TRINKWASSER BRUNNEN

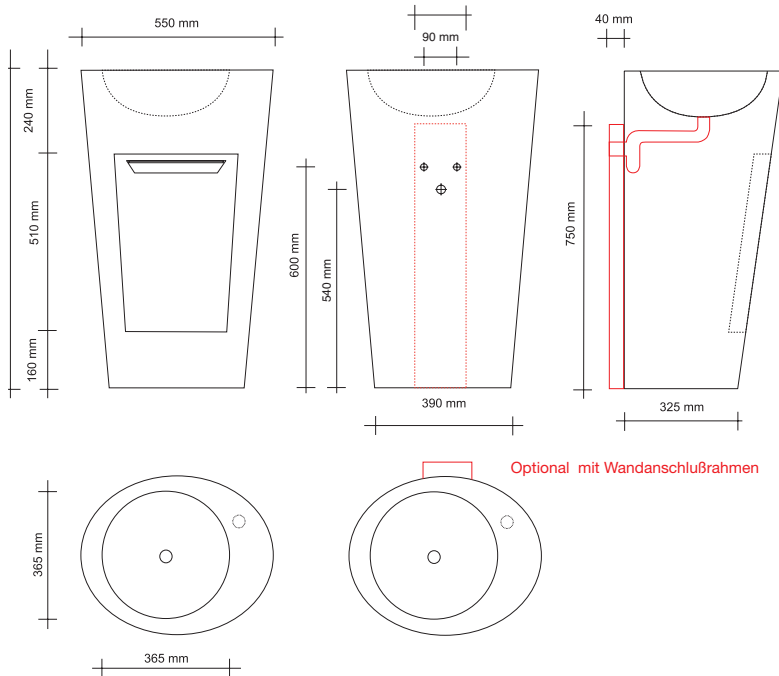

## Ausschreibungsdaten

- Material GFK
- Oberfläche GEL-COAT
- Revisionstür mit stabilen, hochwertigen Scharnieren
- Montagerahmen innenliegend mit 4-Lochbohrung

## Optional

- Wandanschlußrahmen

## Eigenschaften Filter CARBONIT IFP PURO

**Wasserdurchfluss\*:**  
max. ca. 7,0 Liter/Min.

**Kapazität:**  
5.000 Liter = ca. 28 Liter/Tag

**Filterwechsel:**  
Nach 5000 Litern Durchfluss  
oder spätestens nach  
6 Monaten

**Betriebsdruck max. 6 bar,**  
**Betriebstemperatur 5°- 40° C**

**\* Ungefährer Wasserdurchfluss  
eines neuen Filtereinsatzes pro  
Minute bei 4 bar Leitungsdruck**

Der GEROQUELL  
Trinkwasser Brunnen wird  
in der Standardausführung in  
Weiß ausgeliefert.

Im Lieferumfang enthalten:  
hochwertige Armatur, Siebven-  
til, Trinkwasserfilter (Filter-  
gehäuse und Filterkartusche),  
Wasserzähler und abschließba-  
re Revisionstür.  
Voraussetzung für die Installati-  
on ist ein geeigneter Frisch- und  
Abwasseranschluss.

Vertrieb und Beratung erfolgt  
über unseren Partner:

Universal Sport GmbH  
Waldstraße 8  
71101 Schönaich  
Tel. +49 (0)7031 7533-0  
[www.universa-sport.com](http://www.universa-sport.com)  
[info@universal-sport.com](mailto:info@universal-sport.com)

Technische Änderungen  
vorbehalten.  
Stand Mai 2017  
© Geromiller KG